

IMPIANTO ACCESSORIO DI CONFEZIONAMENTO Mod. CONF/EV

INTRODUZIONE

L'impianto accessorio di confezionamento è costituito da due unità ausiliarie: Dosatrice Pneumatica mod. DOS/EV e Tappatrice mod. TPP/EV. Esso permette di confezionare prodotti liquidi, semidensi, densi e pastosi.

DOSATRICE Mod. DOS/EV

SPECIFICHE TECNICHE

- Tavolo d'appoggio in acciaio inox AISI 304
- Dosatrice pneumatica, esecuzione acciaio inox AISI 304
- Ripiano di appoggio del contenitore regolabile in altezza
- Regolazione della dosata tramite volantino
- Capacità variabile da 50 a 700 c.c.

Dimensioni: 1900x900x800 mm

TAPPATRICE Mod. TPP/EV


SPECIFICHE TECNICHE

- Potenzialità: 300 bottiglie/ora
- Tipo semiautomatico da tavolo per capsule Twist-off
- Frizione regolabile per una perfetta chiusura delle capsule

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,3 kVA
(altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 400 x 400 x 900 mm

Peso: 50 kg

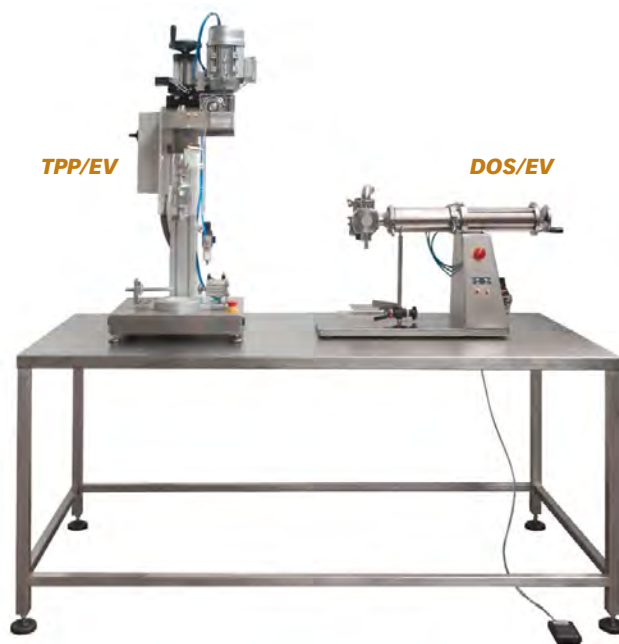

ADATTO PER LA LAVORAZIONE DI:

LATTE (Linea da tavolo)	LATTE (Linea carrellata)	FRUTTA	POMODORO	AGRUMI	OLIVE	SEMI OLEAGINOSI	UVA	BIRRA	PRODOTTI ITTICI	LIQUORI
	•	•	•	•						

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

- Dosatrice DOS/EV:
- Aria compressa a 6 bar

INCLUSO

MANUALE D'USO

