

IMPIANTO ACCESSORIO DI CONFEZIONAMENTO

Mod. CONF-2/EV

INTRODUZIONE

L'impianto accessorio di confezionamento è costituito da due unità ausiliarie: Dosatrice mod. DOS-3/EV e Tappatrice mod. TPP/EV.

Esso permette di confezionare prodotti fluidi e semidensi (succo di frutta ed agrumi).

DOSATRICE A DEPRESSIONE Mod. DOS-3/EV

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenzialità massima 200 bottiglie/ora
- Tavolo d'appoggio in acciaio inox AISI 304, dim.: 1900x900x800 mm
- Dosatrice in vetro ed acciaio inox AISI 304
- 4 becchi di riempimento
- 2 filtri in acciaio inox AISI 304 da 5 µm
- Pompa da vuoto incorporata con la dosatrice
- Interruttore marcia ed arresto

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,3 kVA
(altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 600x300x500 mm

Peso: 30 kg

TAPPATRICE Mod. TPP/EV


SPECIFICHE TECNICHE

- Potenzialità: 300 bottiglie/ora
- Tipo semiautomatico da tavolo per capsule Twist-off
- Frizione regolabile per una perfetta chiusura delle capsule

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,3 kVA
(altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 400 x 400 x 900 mm

Peso: 50 kg

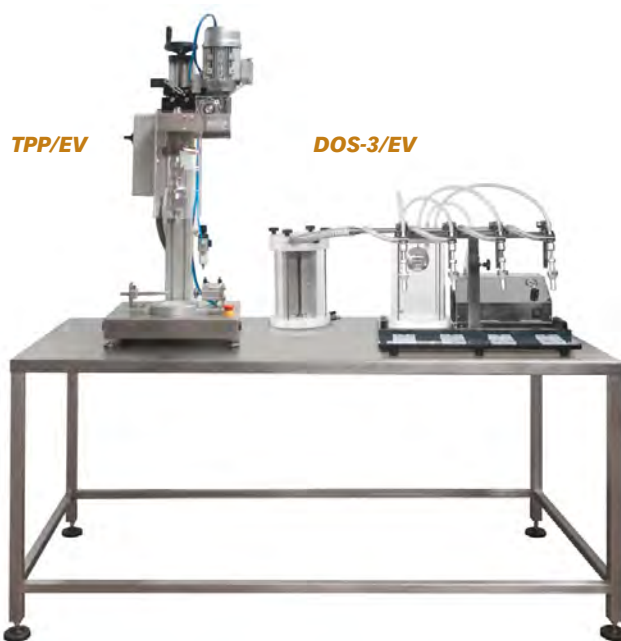

ADATTO PER LA LAVORAZIONE DI:

LATTE (Linea da tavolo)	LATTE (Linea carrellata)	FRUTTA	POMODORO	AGRUMI	OLIVE	SEMI OLEAGINOSI	UVA	BIRRA	PRODOTTI ITTICI	LIQUORI
		•		•						

INCLUSO

MANUALE D'USO

